



Bedienungsanleitung

5,6" TFT-LCD-AHD-Monitor 2 Kameras

Artikelnummer: 505201


Artikelnummer: 505201

Features

Der AHD-Farbmonitor ist für Rückfahrssysteme in Fahrzeugen konzipiert.

- Sie können das System mit 12V oder 24V DC Bordnetzsystemen betreiben.
- Wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, befindet sich der Monitor im Zustand "Ausschalten". Drücken Sie die Taste "CAM Select/ " leicht drücken, um das Gerät einzuschalten, erneut drücken, um die Auswahl zwischen Kameras (V1 und V2), halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Monitor auszuschalten. (Stand-by) des Monitors.
- Kamera 1 hat immer die höchste Priorität.
- Eingebaute Kontrollbox-Funktion.
- 1,5 Sekunden Trigger-Auslöseverzögerung.
- Sie können das Bild von V1 und V2 mit dem Triggereingang oder der "CAM Select/ "Taste umschalten
- Wenn die Triggerung abgebrochen wird, kehrt das Gerät zum Standardeingangsbild zurück.

Monitor-Steuerung

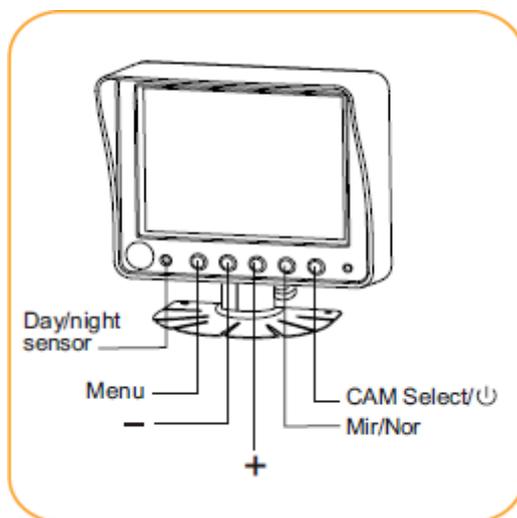

1. CAM Select

Diese Taste ist eine Kombination aus CAM Auswahl und der Ein-Ausschaltfunktion.

Drücken Sie die Taste leicht, um die Kamera 1 zu aktivieren, um das Rückfahrbild zu sehen.

Drücken Sie die Taste leicht erneut, um zum Bild der Kamera 2 zurückzukehren.

Drücken Sie die Taste

länger als 2 Sekunden wird die Funktion Ausschalten/ Einschalten aktiviert.

2. Kontraststeuerung

Stellen Sie den Kontrastregler auf das gewünschte beste Gesamtbild ein.

Drücken Sie die Taste MENU, um die KONTRAST Bildschirmanzeige zu bekommen. Drücken Sie dann + oder -, um den Bildkontrast zu erhöhen oder zu verringern.

Artikelnummer: 505201

3. Helligkeitssteuerung

Stellen Sie den Helligkeitsregler ein, um die beste Gesamthelligkeit der Anzeige zu erreichen.
Drücken Sie auf MENU, um die Anzeige BRIGHTNESS auf dem Bildschirm aufzurufen, und drücken Sie dann + oder -, um den Bildkontrast zu erhöhen oder zu verringern.

4. Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke für den gesamten Ton ein.
Drücken Sie auf MENU, um die VOLUME-Anzeige auf dem Bildschirm aufzurufen, und drücken Sie dann + oder - um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

5. Farbsteuerung

Stellen Sie die Farbe so ein, dass die beste Gesamtdarstellung erreicht wird.
Drücken Sie "MENU" um die Anzeige COLOUR auf dem Bildschirm aufzurufen und drücken Sie dann + oder - um zu erhöhen oder zu verringern.

6. Video

Stellen Sie NTSC/PAL für die Anzeige ein.
Drücken Sie MENU, um die VIDEO Anzeige auf dem Bildschirm zu erreichen und drücken Sie dann + oder -, um NTSC oder PAL zu wählen.

7. Kameraauswahl

Wählen Sie die Kamera für die Anzeige aus.
Drücken Sie MENU um auf die CAM SELECT Anzeige zu kommen und drücken Sie dann + oder - um CVBS, 720P/ 1080 P Kamera auszuwählen.

8. Tag/ Nacht-Sensor

Die Helligkeit des Monitors wird automatisch mit CDS (Lichtsensor) auf der Grundlage der vom Benutzer voreingestellten Helligkeitsstufe und entsprechend den Umständen angepasst.

9. Spiegel/Normal

Drücken Sie die Taste, um die Nor/Mir-Bildsituation der Kamera unabhängig auf dem OSD einzustellen, die vom System für immer gespeichert wird.
Wenn sich der Schalter in der Position MIR befindet, wird das Bild invertiert.
Wenn sich der Schalter in der Position NOR befindet, wird das Bild normal angezeigt.

Monitor Installation


- Installieren Sie den Monitor auf einer Oberfläche, die mehr als 4 kg (9Lbs) Gewicht tragen kann
- Installieren Sie ihn nicht in der Nähe eines im Fahrzeug montierten Lautsprechers, damit das Bild nicht durch das Magnetfeld des Lautsprechers verzerrt wird.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem extrem heißen oder feuchten Ort (Heizkörper, Luftschacht usw.) oder an einem Ort, der direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Der Monitor ist nicht wasserdicht.

Produktdaten

5,6" TFT-LCD-AHD-Monitor 2 Kameras


Artikelnummer: 505201

1. Befestigen Sie die mitgelieferte Halterung am Dachhimmel, A-Säule oder auf dem Amaturenbrett

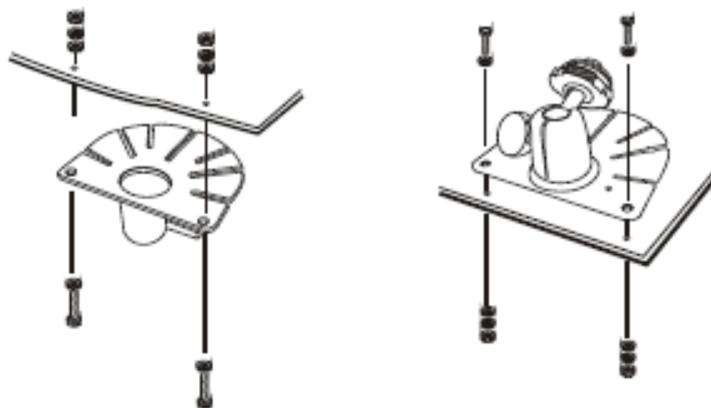

Gewindeschraube oder Maschinenschraube mit Mutter

2. Stellen Sie den Winkel des Monitors ein und ziehen Sie die Schrauben fest an.

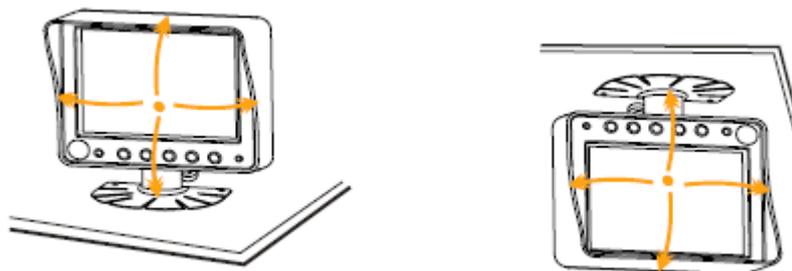


Produktdaten

5,6" TFT-LCD-AHD-Monitor 2 Kameras

Artikelnummer: 505201

Anschlussdiagramm

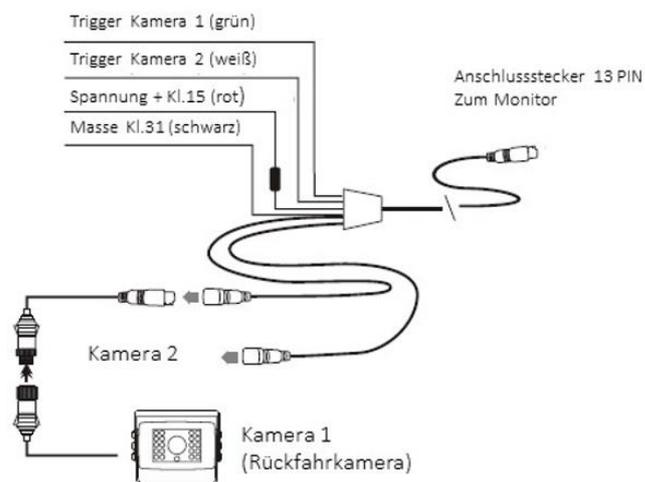

Farbe	Funktion	Spannung	Klemme/Anschluss
Rot	ACC	12/24 V	15
Schwarz	GND	Masse	31
Grün	Trigger 1	12/24V	Rückfahrshalter
Weiß	Trigger 2	12/24V	

Zertifikate

